

Универсальный токарный станок Prota SPA-500




Универсальный токарный станок Prota SPA-500 предназначен для обработки тел вращения путём снятия с них стружки при обточке. На станке можно выполнять различные виды токарной обработки: обтачивание цилиндрических, конических, фасонных поверхностей, подрезку торцов, отрезку, растачивание, а также сверление и развёртывание отверстий, нарезание резьбы и накатку рифлений, притирку и т.п.

Благодаря небольшим габаритам и напряжению питания, станок можно использовать не только на мелкосерийном производстве, но и в домашних мастерских или гараже.

Технические характеристики токарного станка PROMA SPA-500

Характеристика	Значение
Номер артикула	25330500
Напряжение	230 В
Потребляемая мощность	370 Вт
Длина обточки	500 мм
Диаметр обточки над станиной	200 мм
Диаметр обточки над суппортом	115мм
Отверстие шпинделя	20мм
Конус шпинделя	Мк3
Конус пиноли	Мк2
Ход пиноли	45мм
Макс. высота резцов	10мм
Диапазон оборотов	200-2000 об/мин
Метрическая резьба	0,4 — 3мм (11 ст.)
Продольная автоматическая подача	0,05-0,2 мм/об(4 ст.)
Масса	110кг

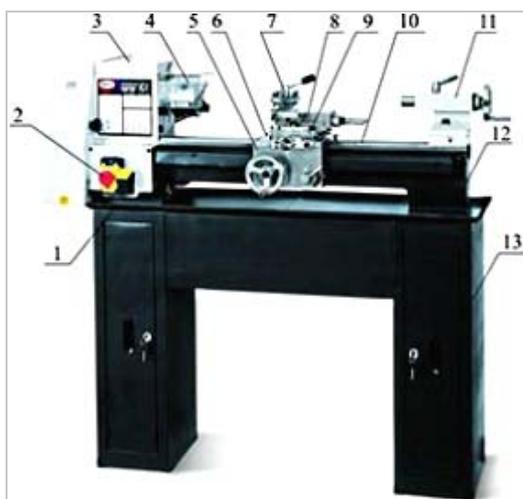

1. Поддон - поставляется с подставкой
2. Электрический блок управления
3. Шпиндельная бабка
4. Зажимной патрон
5. Фартук
6. Каретка суппорта
7. Резцедержатель
8. Верхние салазки
9. Поперечные салазки
10. Направляющие станины
11. Задняя бабка
12. Станина
13. Подставка - поставляется отдельно

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
 Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
 Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
 Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru
www.jet.nt-rt.ru