

Ленточнопильный станок VISPROM РРК-255В



Напряжение	400В
Мощность	1500Вт.
Высота заготовки макс.	254мм
Размер полотна	27x0,9x3280мм
Масса	310кг

Ленточнопильный станок РРК-255В предназначен для высокопроизводительной резки материала любого типа, используемого в современном машиностроении, включая высоколегированные и жаропрочные стали, труднообрабатываемые сплавы. За счет уменьшения ширины пропила, использование станков такого типа позволяет снизить расход материала при резке, увеличить производительность и снизить расходы за потребляемую электроэнергию. Данное оборудование не требует длительного и дорогостоящего процесса ввода в эксплуатацию на производстве, что делает операцию резки материалов ленточными пилами одной из самых быстро окупаемых технологий обработки.

Ленточнопильный станок широко используется в условиях мелкосерийного производства, в ремонтных цехах, в слесарных и столярных мастерских, на складах и т.п.

Станок предназначен для работы в сухих помещениях, где температура не опускается ниже + 10 С и не поднимается выше +40 С (станок не предназначен для работы в помещениях с повышенной влажностью).


По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: jte@nt-rt.ru

www.jet.nt-rt.ru

Основные узлы и детали оборудования

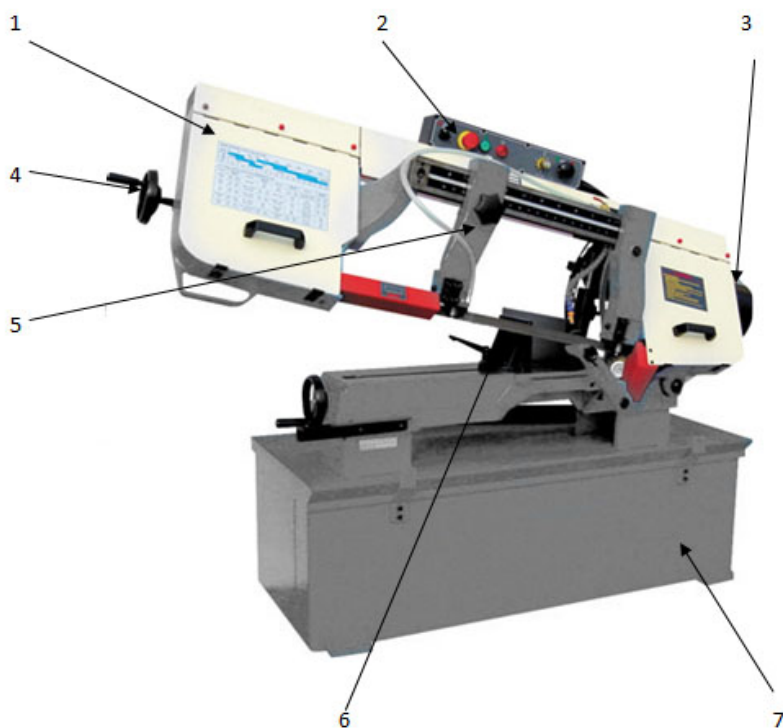

1. Пильная рама
2. Блок управления
3. Привод
4. Штурвал натяжителя полотна
5. Подвижная направляющая полотна
6. Подвижная губка тисков
7. Подставка

Технические характеристики

<i>Характеристика</i>	<i>Значение</i>
Напряжение	400в
Потребляемая мощность	1500Вт.
Макс. диаметр разрезаемого материала	90°-254мм, 45°-170мм
Макс. размер разрезаемого материала	90°-127x457мм, 45°-150x190мм
Скорость резания	26,50,73,95 м/мин.
Привод	Ремённая передача
Размер ленточного полотна	27x0,9x3280мм
Масса	310/385кг
Размеры упаковки (ДхШхВ)	1830x830x1150мм

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: jte@nt-rt.ru
www.jet.nt-rt.ru